

BikeRoof

Beschreibung



Allgemeines

Diese durchdachte Fahrradüberdachung hat mit 143 cm eine geringe Bauhöhe und passt in (fast) jeden Vorgarten. Der vordere Teil des Daches wird zum bequemen Ein- und Ausparken der Fahrräder nach hinten geklappt. Die Fahrräder können so ohne Bücken abgestellt werden. Gasdruckfedern unterstützen den Klappmechanismus, so dass es leicht gelingt, das Dach zu bewegen und darüber hinaus kaum Lärm entsteht.

Das BikeRoof wird in drei Breiten angeboten:


150 cm für 3 Fahrräder, 200 cm für 4-5 Fahrräder und 250 cm für 5-6 Fahrräder.

Optional ergänzen Fahrradständer und spezielle Sicherungsschlaufen das Angebot.

Untergrund

Der Untergrund sollte fest und eben sein. Der Stahlrahmen kann zum Beispiel auf einen tragfähigen Plattenbelag aufgedübelt werden.

Abmessungen

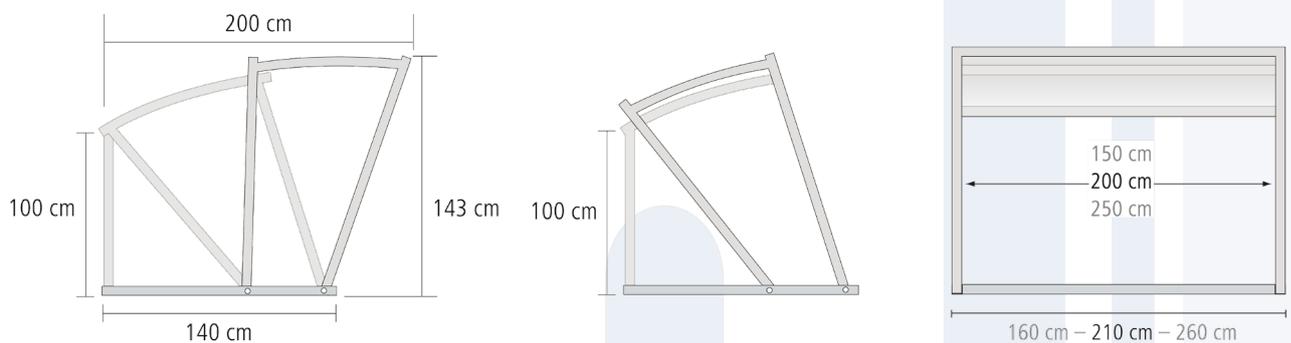

Material

Gestell: feuerverzinkter Stahl (DIN EN ISO 1461), auf Wunsch pulverbeschichtet (RAL 3004, 6009, 5003, 5010, 7016 und 9010 gegen Aufpreis; andere Farben auf Anfrage)



Dach und Rück- bzw. Seitenwände: Seitenwände mit Aluminiumrahmen, witterungs- und alterungsbeständiges, lichtehtes Acrylglas

Lieferung

Die Anlieferung erfolgt in zerlegtem Zustand per Spedition 4-6 Wochen nach schriftlicher Bestellung. Eine detaillierte Montageanleitung wird mitgeliefert.

Weitere Informationen, Preise, Ausstellungstück, Bezugsquelle

E. Hufnagel GmbH, Fritz-von-Röth-Str. 57, 90409 Nürnberg; www.e-hufnagel.de
Tel.: 0911 / 519 229 09, Fax: 0911 / 519 229 08, Mail: info@e-hufnagel.de